

ROAD BLOCKERS PORTABLE

المصدات المتنقلة




Technical Data

Nominal length	3000 - 4000 mm
Load capacity	300 kN (30 tons)
Lift height	1000 mm
System Speed	3-6 Sec, in Case EFO 1 - 2 Sec
Motor Power:	
5.5 KW	220/380 V – 3 Phase – 50/60 HZ
7.5 KW (EFO)	220/380 V – 3 Phase – 50/60 HZ
Dc Motor: 2 KW	24 Vdc
Temperature range hydraulic oil	-20°C - +65°C
Accessories: Manual Hand Pump - LED Traffic Light – Stop Sign - Inductive Loop Detector	
Optional: Accumulator for Emergency Fast Operation (EFO) Backup battery system with Dc motor Safety Photocell System Card reader system	

المواصفات الفنية

الطول المتاح	4000 - 3000 مم
سعة التحميل	300 كيلو نيوتن (30 طن)
الارتفاع من سطح الارض	1000 مم
سرعة النظام	3-6 ثانية وفي حالة التشغيل السريع 1 - 2 ثانية
قدرة المحرك	
5.5 كيلو وات	380/220 فولت 3 اوجه – 60/50 هرتز
7.5 كيلو وات	(التشغيل السريع في حالة الطوارئ) 380/220 فولت 3 اوجه – 60/50 هرتز
محرك تيار مستمر: 2 كيلو وات	24 فولت تيار مستمر
درجة حرارة الزيت:	-20 - +65 درجة مئوية
الملحقات: مضخة يدوية – اشارة ضوئية – اشارة توقف كاشف مرور للسيارات	
اختياري: المراكم للتشغيل السريع في حالة الطوارئ نظام بطاريه بمحرك تيار مستمر وبطاريه مستشعر الخليه الكهروضوئية بالأشعة تحت الحمراء نظام قارئ للبطاقة	

Dimensions

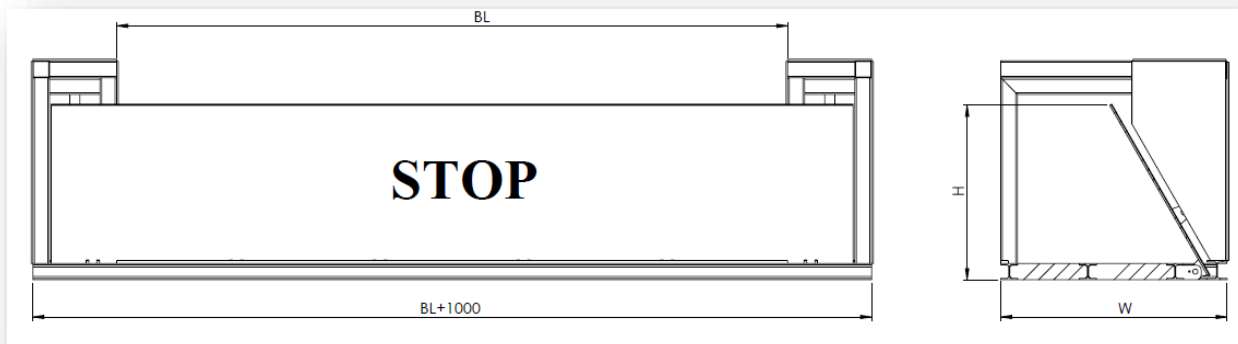

Raised Height	Length (BL)	Total Length	Width (W)
1000	3000	BL+1000	1350
	3500	BL+1000	1350
	4000	BL+1000	1350

available colors

