


## SHALLOW MOUNT ROAD BLOCKERS المصدات منخفضة العمق




TECHNICAL DATA		المواصفات الفنية	
NOMINAL LENGTH	3000 - 4000 mm	٢٠٠٠ - ٤٠٠٠ مم	الطول المتاح
DEPTH	305 mm	٣٠٥ مم	العمق
LOAD CAPACITY	500 kN (50 tons)	٥٠٠ كيلو نيوتن (٥٠ طن)	سعة التحميل
LIFT HEIGHT	800 mm - 1000 mm	٨٠٠ - ١٠٠٠ مم	الارتفاع عن الأرض
SYSTEME SPEED	6-3 Sec, in Case (EFO) 2 - 1 Sec	٣ - ٦ ثانية وفي حال التشغيل السريع ١ - ٢ ثانية	سرعة النظام
MOTOR POWER	5.5 KW 380/220 V - 3 Phase - 60/50 HZ 7.5 KW (EFO) 380/220 V - 3 Phase - 60/50 HZ Dc Motor: 2 KW 24 Vdc	٥ كيلو وات ٣٨٠/٢٢٠ فولت ٣ اوجه - ٦٠/٥٠ هرتز ٧,٥ كيلو وات (التشغيل السريع في حالة الطوارئ) ٣٨٠/٢٢٠ فولت ٣ اوجه - ٦٠/٥٠ هرتز محرك تيار مستمر : ٢ كيلو وات - ٢٤ فولت تيار مستمر	قدرة المحرك
TEMPERATURE RANGE HYDRAULIC OIL	°20-C - °65+C	٢٠- - ٦٥+ درجة مئوية	درجة حرارة الزيت
ACCESSORIES	Manual Hand Pump - LED Traffic Light - Stop Sign Inductive Loop Detector - Drainage pump rain water	مضخة يدوية - اشارة ضوئية - اشارة توقف كاشف مرور للسيارات - مضخة صرف مياه الامطار	الملحقات
OPTIONAL	Accumulator for Emergency Fast Operation (EFO) Backup battery system with Dc motor Safety Photocell System Card reader system Human Machine Interface (HMI)	المراكم للتشغيل السريع في حالة الطوارئ نظام بطاريه بمحرك تيار مستمر وبطاريه مستشعر الخليه الكهروضوئية بالأشعة تحت الحمراء نظام قارئ للبطاقة شاشة تحكم باللمس (HMI)	اختياري


# DIMENSIONS

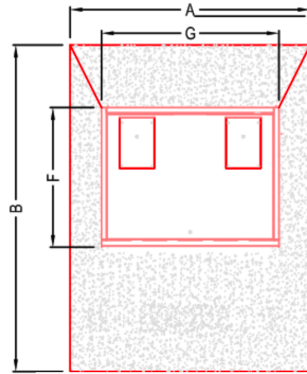

Direction of Vehicle Attack  
Plan View

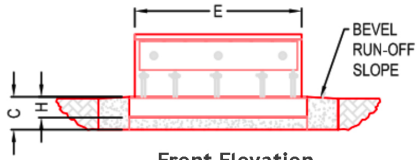

Front Elevation



Side Elevation

MODEL	A	B	C	D	E	F	H
AMSH2M	3467	3470	483	965	3048	2025	305
AMSH3M	4267	4470	483	965	3048	2025	305
AMSH4M	5267	5470	483	965	3048	2025	305

## AVAILABLE COLORS



YELLOW RAL 1003



STRIPS RAL 9005



+966 114786401  
+966 11 4772606



Building# 7115, Street No. 2 3138  
Second Industrial City  
Postal Code 14331 Riyadh, KSA



info@amancofactory.com  
www.amancofactory.com