


STANDARD ROAD BLOCKERS المصدات الهيدروليكية



TECHNICAL DATA		المواصفات الفنية	
NOMINAL LENGTH	2000 - 6000 mm	٢٠٠٠ - ٦٠٠٠ مم	الطول المتاح
LOAD CAPACITY	500 kN (50 tons)	٥٠٠ كيلو نيوتن (٥٠ طن)	سعة التحميل
LIFT HEIGHT	800 - 1000 mm	٨٠٠ - ١٠٠٠ مم	الارتفاع عن الأرض
SYSTEM SPEED	3-6 Sec, in Case (EFO) 1 - 2 Sec	٣ - ٦ ثانية وفي حال التشغيل السريع ١ - ٢ ثانية	سرعة النظام
MOTOR POWER	5.5 KW 220/380 V - 3 Phase - 50/60 HZ 7.5 KW (EFO) 220/380 V - 3 Phase - 50/60 HZ Dc Motor: 2 KW - 24 Vdc	٥,٥ كيلو وات ٣٨٠/٢٢٠ فولت ٣ اوجه - ٦٠/٥٠ هرتز ٧,٥ كيلو وات (التشغيل السريع في حالة الطوارئ) ٣٨٠/٢٢٠ فولت ٣ اوجه - ٦٠/٥٠ هرتز محرك تيار مستمر : ٢ كيلو وات - ٢٤ فولت تيار مستمر	قدرة المحرك
TEMPERATURE RANGE HYDRAULIC OIL	-20°C - +65°C	٢٠- - ٦٥+ درجة مئوية	درجة حرارة الزيت
ACCESSORIES	Manual Hand Pump - LED Traffic Light - Stop Sign Inductive Loop Detector - Drainage pump rain water	مضخة يدوية - اشارة ضوئية - اشارة توقف كاشف مرور للسيارات - مضخة صرف مياه الامطار	الملحقات
OPTIONAL	Accumulator for Emergency Fast Operation (EFO) Backup battery system with Dc motor Safety Photocell System Card reader system Human Machine Interface (HMI)	المراكم للتشغيل السريع في حالة الطوارئ نظام بطاريه بمحرك تيار مستمر وبطاريه مستشعر الخلية الكهروضوئية بالأشعة تحت الحمراء نظام قارئ للبطاقة شاشة تحكم باللمس (HMI)	اختياري

DIMENSIONS

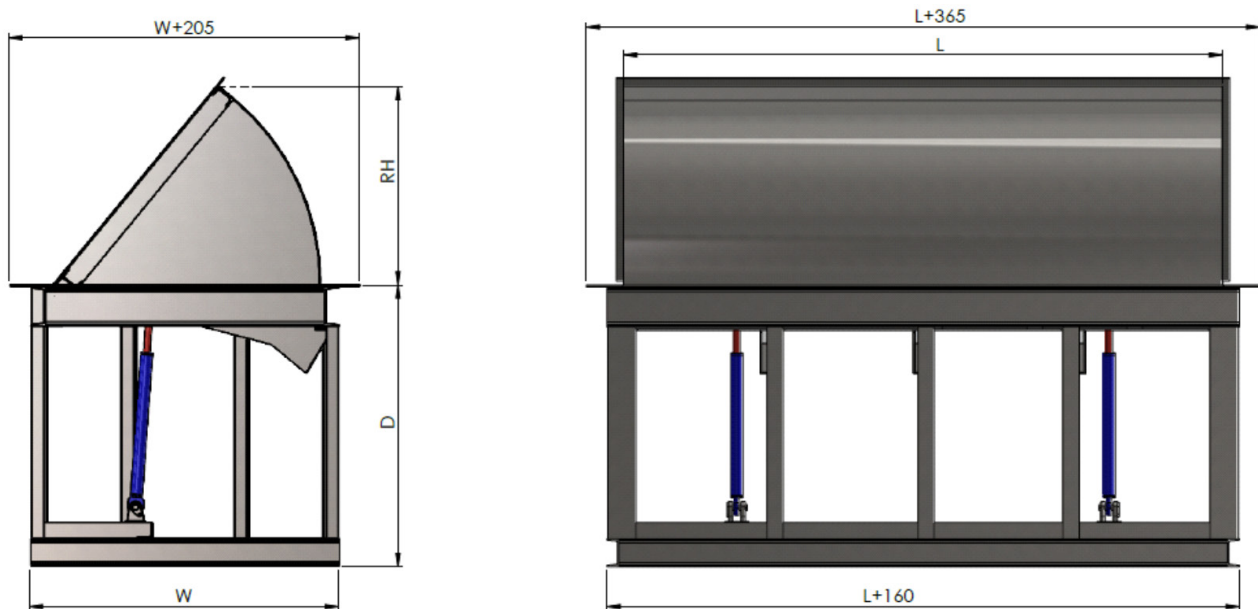

LIFT HEIGHT (H)	LENGTH (L)	TOTAL LENGTH	WIDTH (X)	TOTAL WIDTH	DEPTH (D)
800	2000 - 6000	L+365	1415	W+205	1133
900	2000 - 6000	L+365	1510	W+205	1256
1000	2000 - 6000	L+365	1545	W+205	1410

* All Dimintions in mm

AVAILABLE COLORS



YELLOW RAL 1003



BLACK RAL 9005



+966 114786401
+966 11 4772606



Building# 7115, Street No. 2 3138
Second Industrial City
Postal Code 14331 Riyadh, KSA



info@amancofactory.com
www.amancofactory.com